


Проект планировки территории линейного объекта
уличные газовые сети д. Парсуковский Карьер Тарусского района

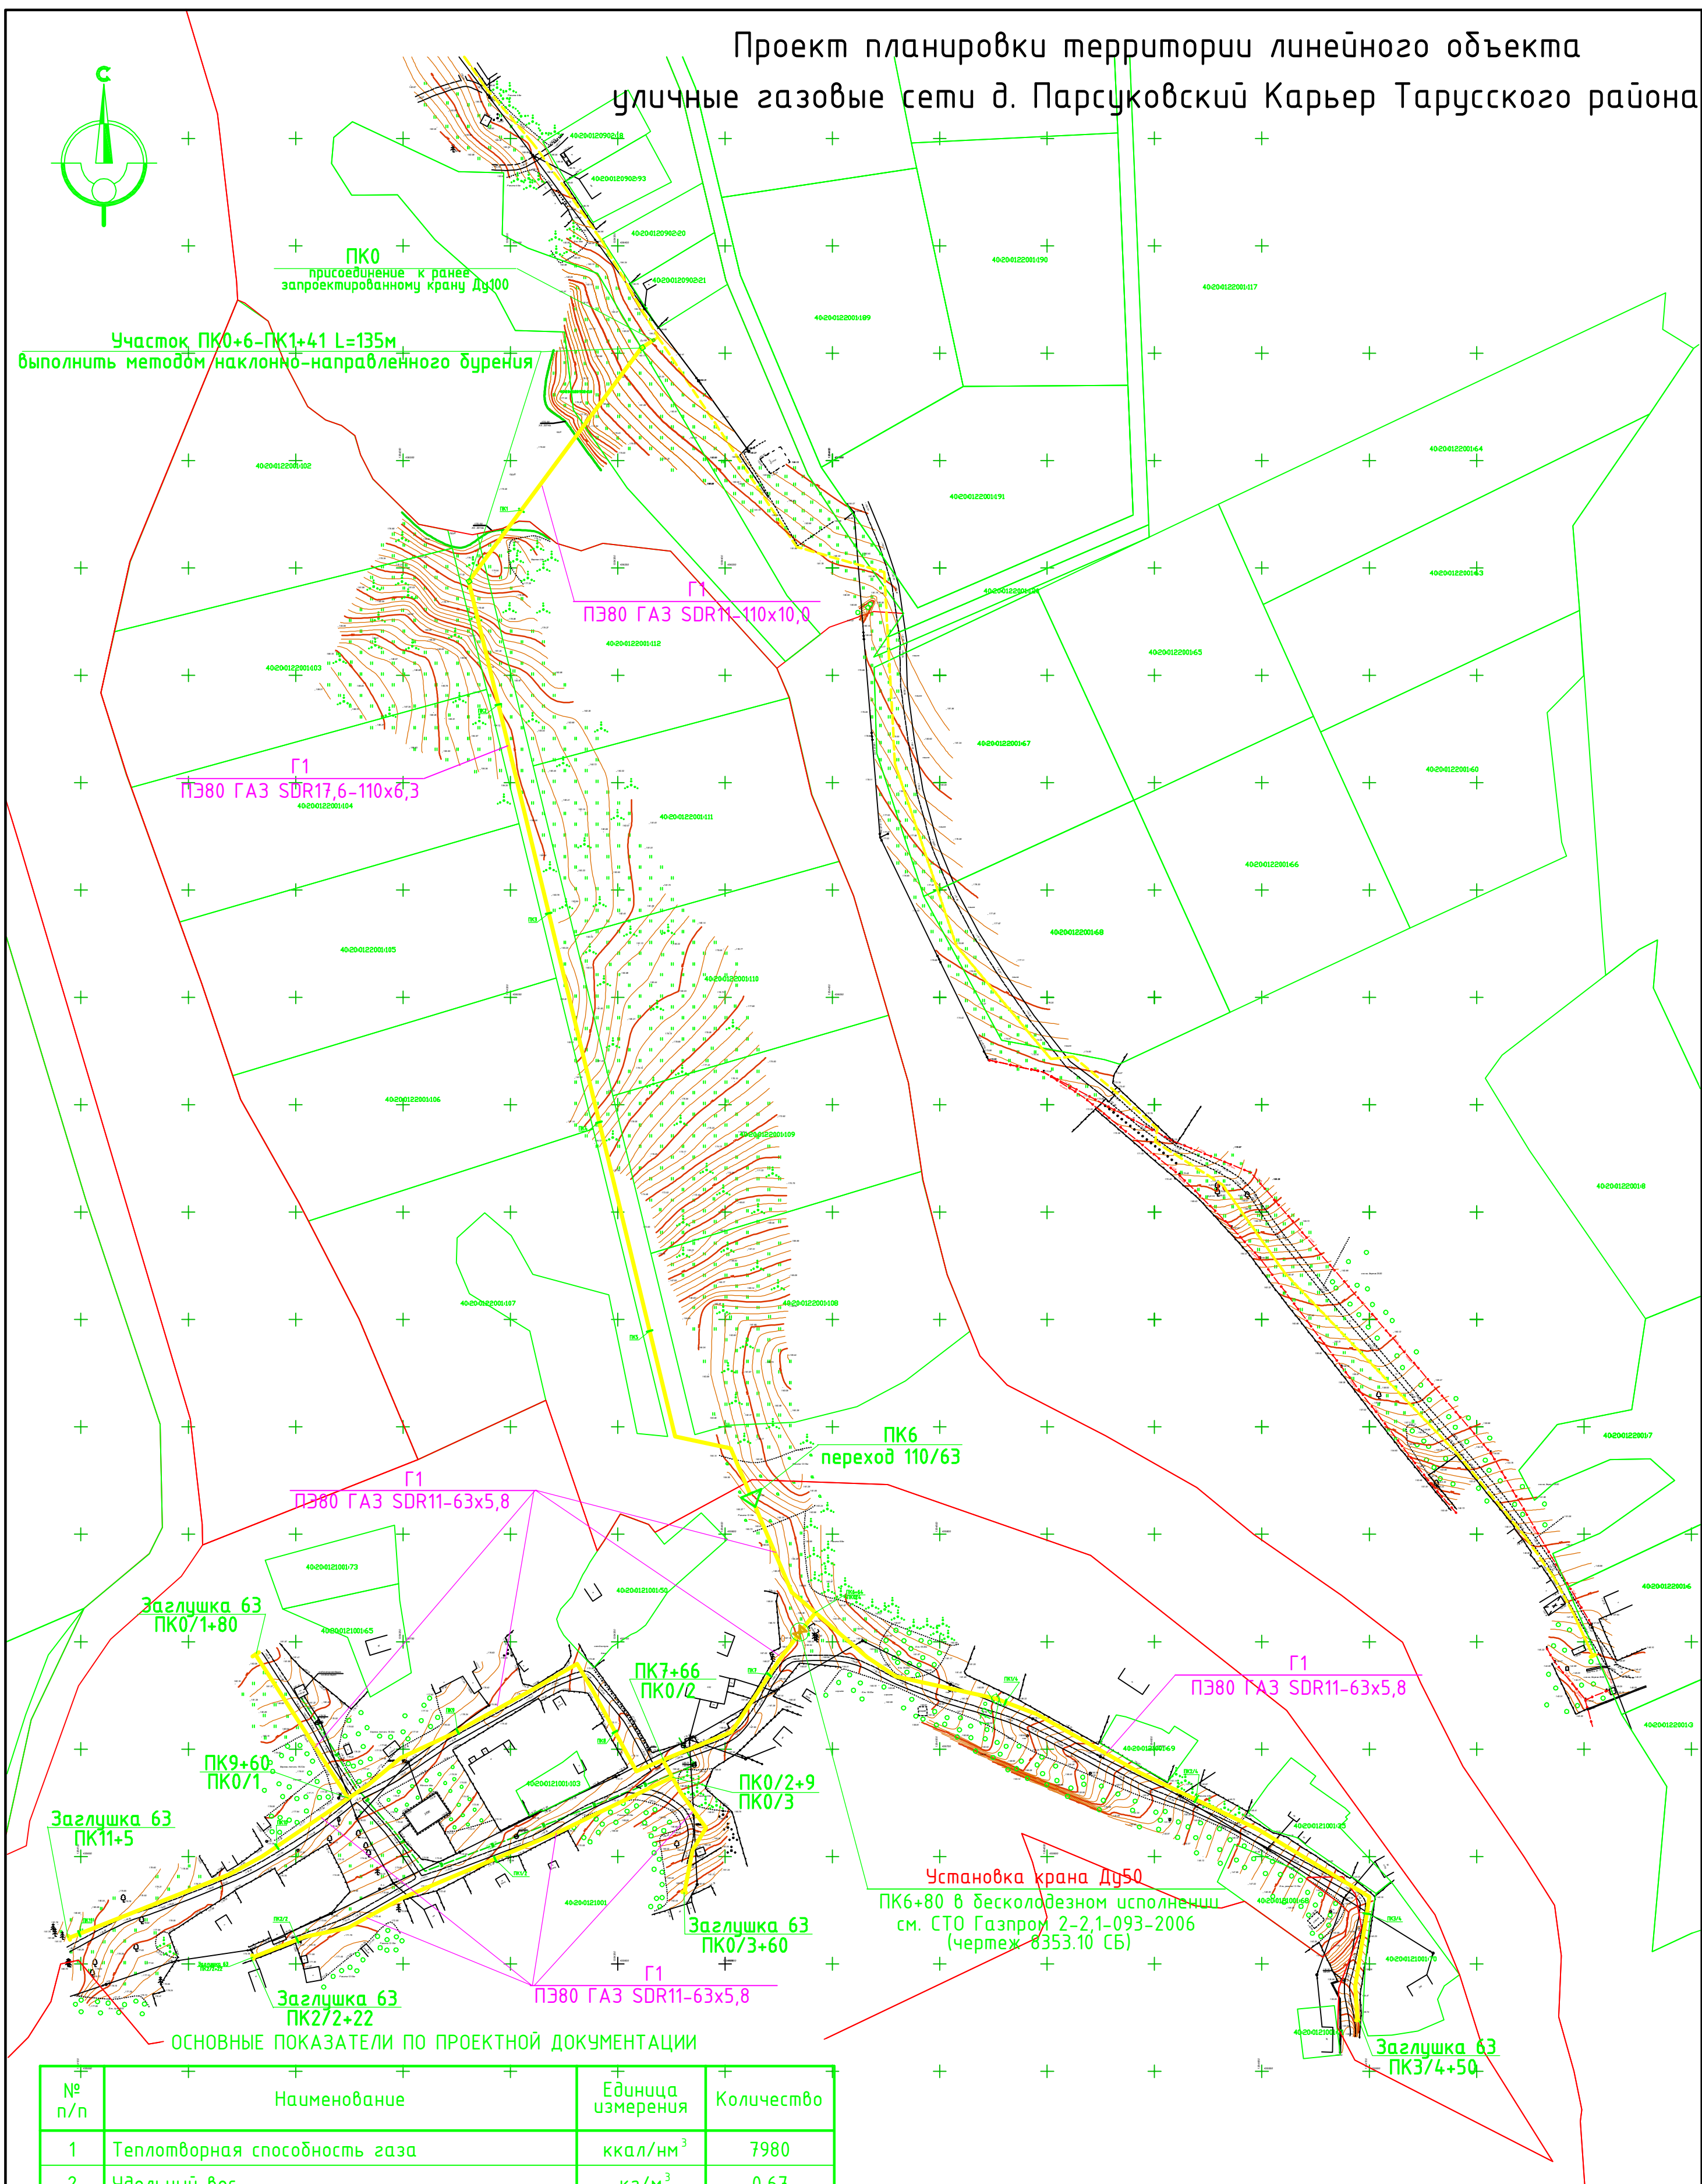

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Теплотворная способность газа	ккал/м³	7980
2	Удельный вес	кг/м³	0,67
3	Количество жилых домов	шт	22
4	Расход газа на дом	м³/час	2,6
5	Протяженность газопроводов Г1 (P=0,0028 МПа):	м	1817,0*
5.1	ПЗ80 ГАЗ SDR17,6-110x10,0	м	135,0*
5.2	ПЗ80 ГАЗ SDR17,6-110x6,3	м	465,0*
5.3	ПЗ80 ГАЗ SDR11-63x5,8	м	1217,0*

* - Протяженность газопроводов указана по пикетажному положению.
В спецификации указана длина труб с учетом 2% монтажного запаса трубы.

						0958-ППО		
						Уличные газопроводы д.Парсуковского Карьера Тарусского района Калужской области		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Клековкина			<i>А.И.</i>	04.15			
Проверил	Ахметшин			<i>А.И.</i>	04.15	ППТ	1	
						Чертеж планировки территории		
Н.контр.	Бутолина			<i>Б.И.</i>	04.15	000 "Удмуртгазпроект"		